


## SCHEDA SISTEMA ZAVORRATO “Well-Comm 3”

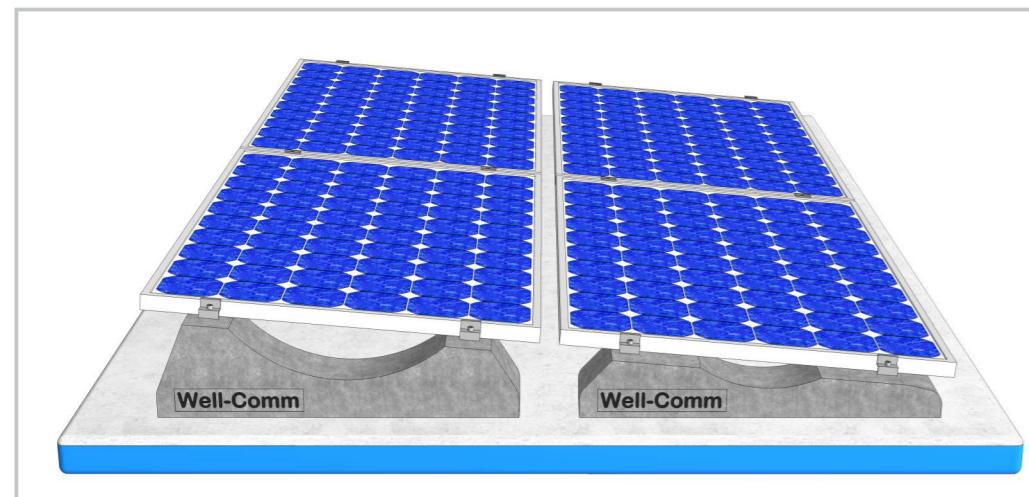


*Disposizione Sud con 1° fila e 2° fila*


### ZAVORRE PER SISTEMA “Well-Comm 3” - (1° fila + 2° fila + 3° fila opzionale)

<b>Descrizione:</b>	Zavorra in calcestruzzo armato con boccole filettate in acciaio inox A2.
<b>Fissaggio moduli:</b>	Boccole M8x30 in acciaio inox A2 per il fissaggio diretto dei moduli.
<b>Applicazione:</b>	Tetti piani e qualsiasi superficie piana o leggermente inclinata, terreni erbosi o battuti.
<b>Inclinazioni possibili:</b>	Solo con moduli in orizzontale e inclinazione del modulo a 5°.
<b>Orientamento modulo:</b>	Orientamento a Sud - Orientamento Est/Ovest.
<b>Pesi zavorre:</b>	1° fila peso 38 kg - 2 fila peso 54 kg ( 3° fila opzionale peso 68 kg ).
<b>Quantità per pallet:</b>	n° 24 zavorre: 12 zavorre per 1° fila + 12 zavorre per 2° fila.
<b>Dimensioni pallet:</b>	1120x1120mm - H. 850mm
<b>Peso totale pallet:</b>	1100 kg.


### ALTRÉ DIPOSIZIONI POSSIBILI DEL SISTEMA “Well-Comm 3”

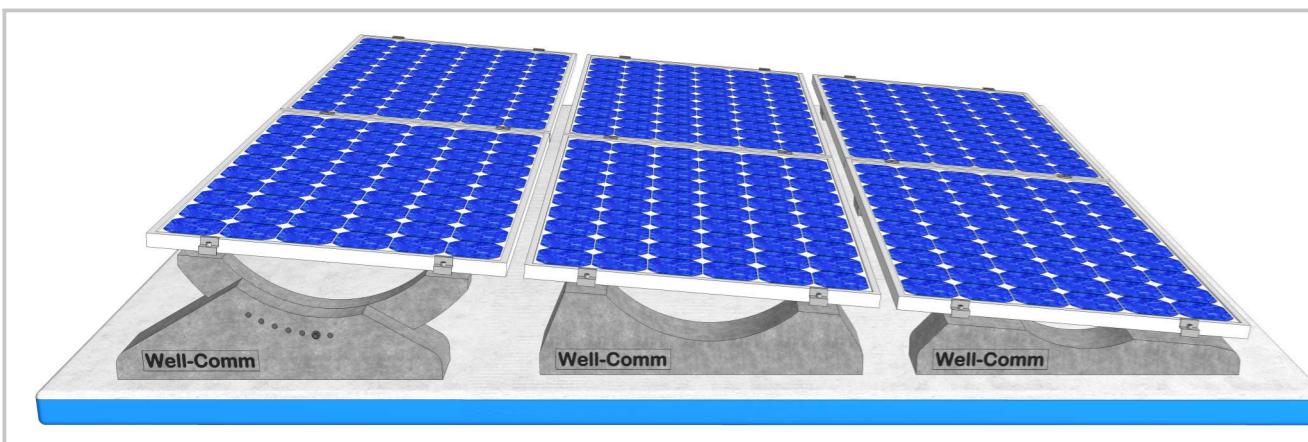

*Disposizione Sud con aggiunta di 3° fila opzionale*

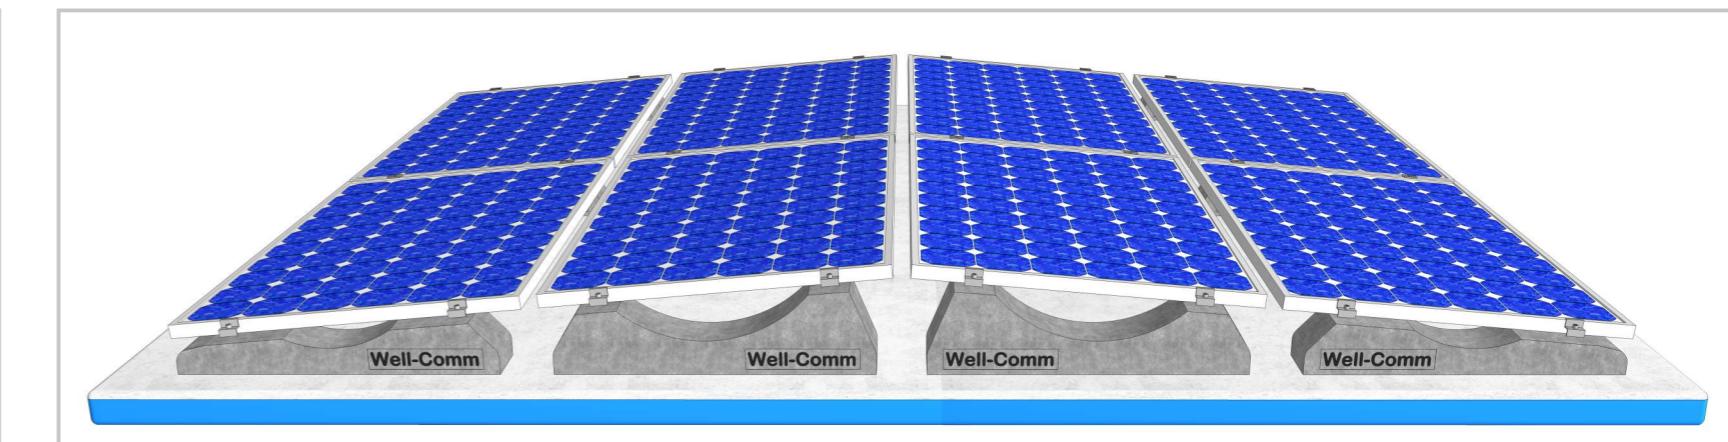

*Disposizione Est-Ovest*

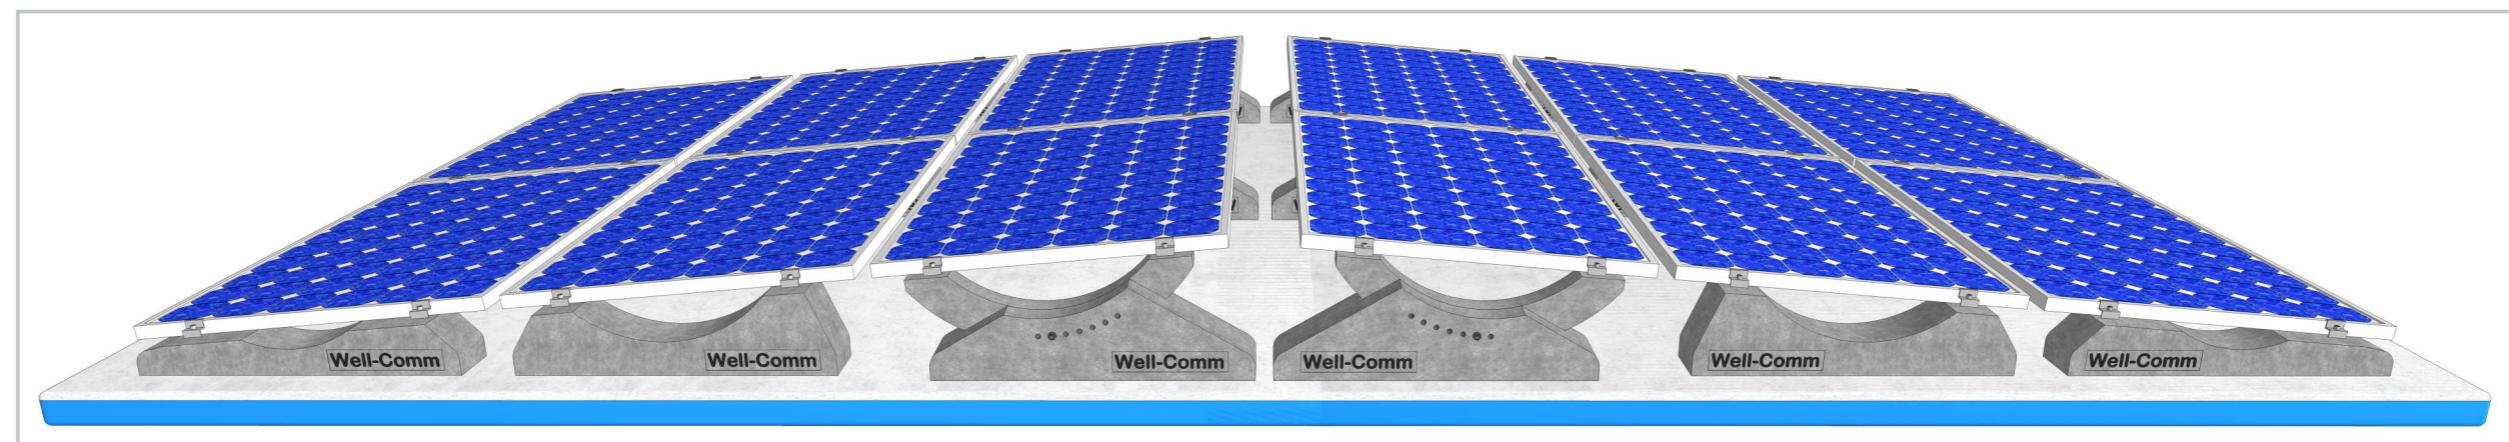

*Disposizione Est-Ovest con aggiunta di 3° fila opzionale*

